



Gastro Maxi
23 kg PB - gáz
PRÍMAENERGIA PALACK



23 kg-os PB-gáz töltetű palack, biztonsági lefúvató szeleppel, gyorscsatlakozóval.

Elsősorban Horeca felhasználás esetén ajánljuk (hotelek, éttermek, catering szolgáltató cégek berendezéseihez). Népszerű a kerti rendezvényeken a grillsütők, pecsenyesütők, melegítők, teraszfűtők üzemeltetésére. Előnye a kompakt méret, amely könnyebb szállítást, beszerelést tesz lehetővé.

Megnevezés	Gastro Maxi
Töltet tömege (kg)	23
Bruttó tömeg (kg)	35
Palack anyaga	alumínium
Névleges űrtart. (liter)	50
Átmérő (mm)	340
Magasság (mm)	820
Próbanyomás (bar)	25


Műszaki adatok

Palack töltet tömege 23 kg PB-gáz. Űrtartalma 50 liter. Palack anyaga alumínium.

Tára súlya kb: 12 kg. A palackban lévő üzemi nyomás: télen 2-3 bar, nyáron 4-8 bar.


A palack próbanyomása 25 bar.

Felhasadási nyomása 46-52 bar, emelt biztonságú palack. Minden töltés előtt és után biztonsági ellenőrzést, valamint ezen kívül kétszeres szivárgás ellenőrzést végeznek a töltőüzemben a palackon. A gáz minőséget és a biztonsági ellenőrzést a PRÍMAENERGIA originálós zsurgorfólia szavatolja.

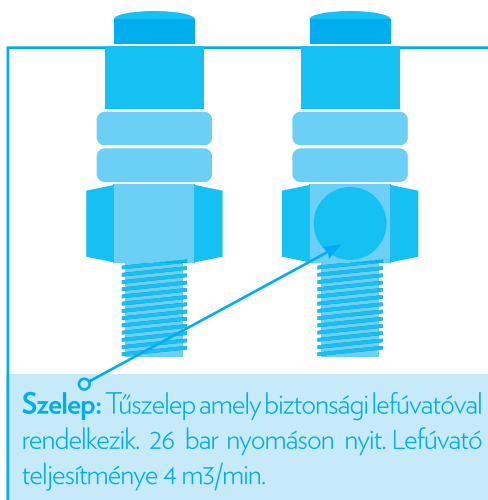

Nyomásszabályzó



A tűszelephez 30 mbar-os - 50 mbar-os vagy 0-2 bar-os nyomásszabályzót csatlakoztathatunk. Teljesítménye max:1,6 kg/h-4.0 kg/h

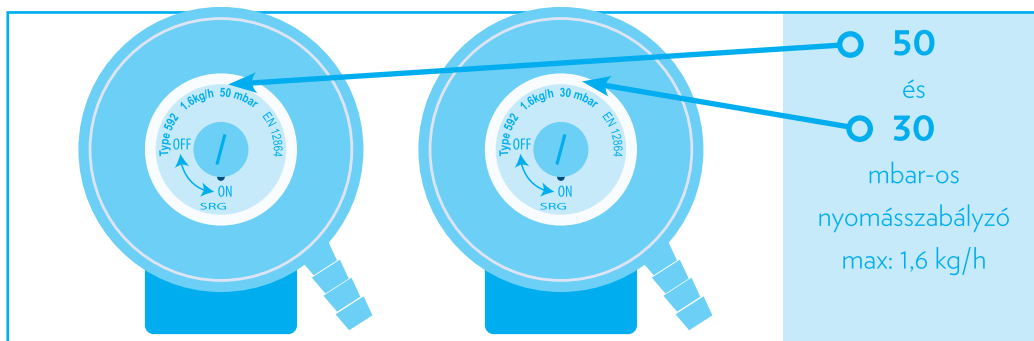

Tűszelep és a nyomásszabályzó csatlakoztatása

Nyomásszabályzó zárt állapotban


Csatlakoztassa a tűszelephoz

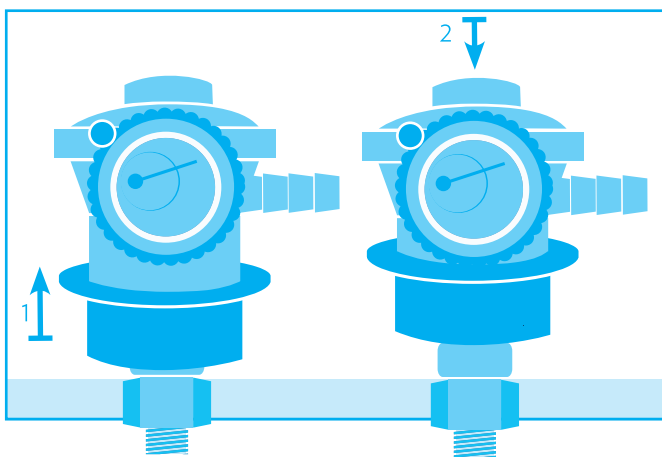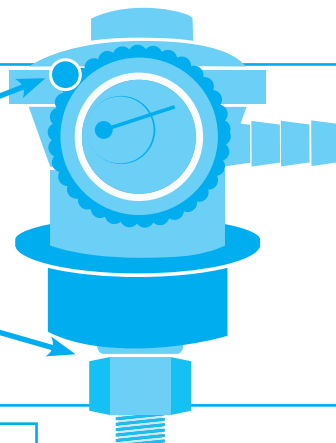

Kérjük megfelelő tömlőtípussal és mérettel csatlakoztassa a nyomásszabályzót a gázberendezéshez.

Valamint minden egyes felszerelés után ellenőrizze a gáztömörséget szivárgásvizsgáló eszközzel. (spray)

Üzemeltetés

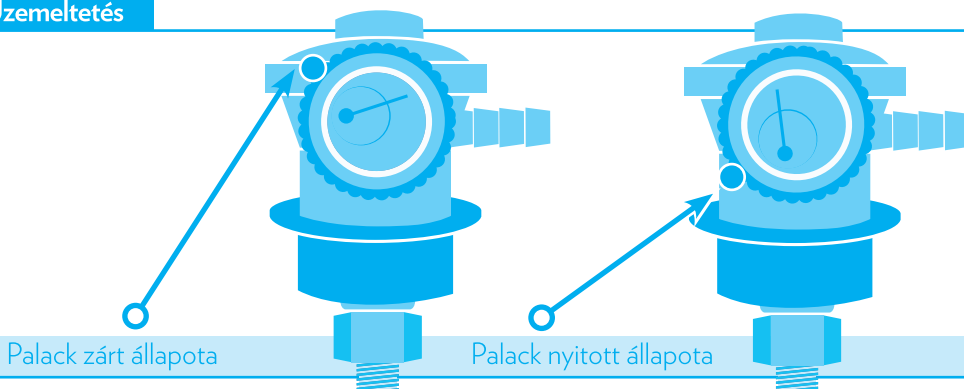

Palack zárt állapota

Palack nyitott állapota

A Német Flüssiggas Handbuch szerint

Folyamatos elvétel esetén	10 kg-os palackból 0,3 kg/h	3,6 kW	VEHETŐ EL
Szakaszos elvétel esetén	10 kg-os palackból 0,8 kg/h	9,6 kW	
Rövididejű elvétel esetén	10 kg-os palackból 1,6 kg/h	20 kW	



06 80 / 455 050
www.primaenergia.hu
www.primanet.hu